

低 压 用 / 低 压 用

# LEVER LOCK CUPCA

## 杠杆锁扣快速接头

### レバーロックカップラ

### 金属製/樹脂製

大口徑・低圧用/大口徑・低圧用

最高使用圧力(金属材質) 最高使用圧力(樹脂材質)  
 最高使用圧力(金属材質) 最高使用圧力(樹脂材質)

**0.7~1.8**  
 0.7~1.8MPa  
 (7~18kgf/cm<sup>2</sup>)

**0.2~0.5**  
 0.2~0.5MPa  
 (2~5kgf/cm<sup>2</sup>)

閥門構造  
 /レバー構造

単路開关闭  
 両路開闭型

※由于商品改良，一部分产品的外观·尺寸以及重量会许不同，请谅解。  
 ※商品改良のため、一部の外觀・寸法および重量が異なる場合がありますので、ご了承ください。

適用流体(樹脂材質只适用于水・空気・粉状物体)  
 適用流体(樹脂製は水・空気・粉体のみ適用)

水 水  
 作業油 作業油  
 空気 空気  
 粉体 粉体

## 通过杠杆操作可轻松输送液体·气体·粉状物体。各种各样的主体材质·尺寸·安装形状

- 液体·气体·粉状物体的输送方面，使用范围非常广泛。
- 端面为密封构造，里面凹凸少，可轻松顺畅地实现流体输送。
- 采用唇状密封圈(3/4"·1"、硅酮橡胶、FEP涂层橡胶除外)降低了杠杆操作的负荷。
- 联接尺寸采用美国军队规格A-A-59326。
- 多种标准化的主体材质，尺寸以及安装形状可对应广泛的用途。
- 配带制动阀功能产品更加的提高了安全性能。(订制产品)

## 軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。

- 液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
- 端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
- “特殊リップパッキン”を採用(3/4"·1"、シリコンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
- 接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
- 幅広い用途に対応できるように各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
- ストップ機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品)

无閥門確保了大流量  
 バリレスなので大流量を確保

採用「特殊の唇状密封圈」  
 (3/4"·1"、硅酮橡胶、FEP涂层橡胶除外)降低杠杆操作的负荷。  
 多种多样的材质可应对大范围的流体  
 「特殊リップパッキン」を採用  
 (3/4"·1"、シリコンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減  
 幅広い流体に対応できるようにシール材質が豊富

丰富的主体材质  
 本体材質が豊富

丰富的安装尺寸  
 取り付けサイズが豊富

金属材料  
 (铝合金·铜合金·不锈钢)  
 金属製  
 (アルミ合金·銅合金·ステンレス)

樹脂材質  
 樹脂製

规格(金属材质)/仕様(金属製)			
主体材质(材质记号)/本体材質(材質記号)	铝合金/アルミ合金(AL)·铜合金/銅合金(BR)	不锈钢/ステンレス(SUS)	
尺寸/サイズ	3/4"~2" 2 1/2" 3" 4"	3/4"~2" 2 1/2"~3" 4"	
最高使用压力/最高使用圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	1.8 (18) 1.1 (11) 0.9 (9) 0.7 (7)	1.8 (18) 1.6 (16) 1.1 (11)	
耐压力/耐圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	2.7 (27) 1.7 (17) 1.4 (14) 1.1 (11)	2.7 (27) 2.4 (24) 1.7 (17)	
标准密封材质/使用温度范围/標準シール材質/使用温度範囲	密封材質: 丁腈橡胶/シリコンゴム、ニトリルゴム(表示記号: NBR/SG)/使用温度範囲/使用温度範囲: -20℃~+80℃		
另售密封材质/別売シール材質 使用温度范围/使用温度範囲	密封材质/シール材質	日东型号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲
	硅酮橡胶/シリコンゴム	SI	-40℃~+150℃
	氟橡胶/フッ素ゴム	FKM(X-100)	-20℃~+180℃
	乙炔橡胶/エチレンプロピレンゴム	EPDM(EPT)	-40℃~+150℃
	FEP硅酮橡胶/フッ素シリコンゴム※	—	+5℃~+50℃
FEP涂层氟橡胶/FEP被覆フッ素ゴム	—	+5℃~+50℃	

※订制品(最高使用压力): 0.2MPa(2kgf/cm<sup>2</sup>)、耐压力: 0.3MPa(3kgf/cm<sup>2</sup>)  
 ※受注生産品(最高使用压力:0.2MPa(2kgf/cm<sup>2</sup>)、耐压力:0.3MPa(3kgf/cm<sup>2</sup>))

规格(树脂制)/仕様(樹脂製)			
主体材质(材质记号)/本体材質(材質記号)	聚丙烯/ポリプロピレン(PP)		
尺寸/サイズ	3/4"·1"·1 1/2"	2"·3"	
最高使用压力/最高使用圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5 (5)	0.2 (2)	
耐压力/耐圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.7 (7)	0.35 (3.5)	
标准密封材质/使用温度范围/標準シール材質/使用温度範囲	密封材質: 丁腈橡胶/シリコンゴム、ニトリルゴム(表示記号: NBR/SG)/使用温度範囲/使用温度範囲: +5℃~50℃		
另售密封材质/別売シール材質 使用温度范围/使用温度範囲	密封材质/シール材質	日东型号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲
	硅酮橡胶/シリコンゴム	SI	+5℃~+50℃
	氟橡胶/フッ素ゴム	FKM(X-100)	+5℃~+50℃
	乙炔橡胶/エチレンプロピレンゴム	EPDM(EPT)	+5℃~+50℃

※+20℃的壓力值。壓力值隨着溫度的升高而降低。  
 ※+20℃時における壓力値。溫度が高くなるにつれ壓力値は低下します。

推荐的最大紧固扭矩/推奨最大締め付けトルク N·m (kgf·cm)								
螺絲尺寸/ねじサイズ	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
扭矩值/トルク値	铝合金/アルミ合金	50 (510)	70 (714)	120 (1224)	140 (1428)	260 (2652)	350 (3570)	470 (4794)
	铜合金/銅合金							
	不锈钢/ステンレス	90 (918)	120 (1224)	220 (2244)	260 (2652)	350 (3570)	480 (4896)	520 (5304)

### 流体的流动方向/流体の流れ方向

流体可从套筒或插塞任一側流入。  
 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

### 互换性/互換性

如果是相同尺寸的话，插塞和套筒无论其安装形状如何都可联接。联接尺寸已实现了A-A-59326标准化。  
 同じサイズであれば、プラグとソケットは取り付け形状にかかわらず接続できます。  
 接続寸法はA-A-59326に準拠しています。

真空适用性(金属材质)/真空用途適合性(金属製)			53.0kPa {400mmHg}
套筒单独使用时/ソケット単体時	插塞单独使用时/プラグ単体時	—	连接时/接続時 可以使用/使用可能

### 真空适用性(树脂材质)/真空用途適合性(樹脂製)

单体时及联接时都不可用于真空用途。  
 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。


### 杠杆最大开度尺寸/レバーの最大開き寸法

● 金属材料(图为LC型) 金属製(図はLC型)	主体材质尺寸 本体材質サイズ	铝合金尺寸E アルミ合金寸法E (mm)	铜合金尺寸E 銅合金寸法E (mm)	不锈钢尺寸E ステンレス寸法E (mm)
		3/4"	(122)	(122)
	1"	(132)	(132)	(125)
	1 1/4"	(183)	(183)	(179)
	1 1/2"	(191)	(187)	(187)
	2"	(201)	(196)	(196)
	2 1/2"	(213)	(209)	(209)
	3"	(249)	(249)	(249)
	4"	(280)	(277)	(277)

● 树脂材质(图为LC型) 樹脂製(図はLC型)	尺寸/サイズ	尺寸E寸法E (mm)
		3/4"
	1"	(126)
	1 1/2"	(185)
	2"	(195)
	3"	(249)


产品记号·尺寸表/製品型式・寸法表

插塞/プラグ LE型(软管安装用/ホース取り付け用)

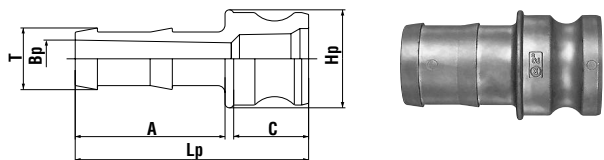


材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量(g)	尺寸/寸法(mm)					
				Lp	A	C	φHp	φT	φBp
アルミニウム合金	LE-6TPH	3/4"	65	81	52	26	34	21.5	11
	LE-8TPH	1"	100	95	58	34	40	27.5	17.5
	LE-10TPH	1 1/4"	140	102	58	40	48	34	23.5
	LE-12TPH	1 1/2"	190	107	61	42	58	40.5	29.5
	LE-16TPH	2"	290	122	70	48	69	53	40
	LE-20TPH	2 1/2"	390	134.5	80	50	81	67	50
	LE-24TPH	3"	545	167	101	61.5	97	79	68
	LE-32TPH	4"	850	176	106	63.5	133	105	93
	LE-6TPH	3/4"	215	90.5	52.5	26	39	21.5	12.5
銅合金	LE-8TPH	1"	305	107	60	34.5	41	27.5	20
	LE-10TPH	1 1/4"	440	102	58	40	48	34	25.5
	LE-12TPH	1 1/2"	560	107	61	42	58	40.5	31.5
	LE-16TPH	2"	865	131	73	54	70.5	53.5	44.5
	LE-20TPH	2 1/2"	1180	149	84	48	91	67	57
	LE-24TPH	3"	1800	171	104	50	102	79	70
	LE-32TPH	4"	3500	176	109	57	129	105	93
	LE-6TPH	3/4"	170	90	52	35.5	35	21	15
	LE-8TPH	1"	265	107	60	44	42	27	20
ステンレス鋼	LE-10TPH	1 1/4"	430	111	61	40	48	34	25.5
	LE-12TPH	1 1/2"	530	114	61	40	60	40	33
	LE-16TPH	2"	790	131	73	45	70	53	44
	LE-20TPH	2 1/2"	1195	149	84	48	91	67	57
	LE-24TPH	3"	1755	162	99.5	56.5	102	78	68
	LE-32TPH	4"	2595	174	109	59	130	105	94

套筒/ソケット LC型(软管安装用/ホース取り付け用) LC-6TSH型无环/LC-6TSH型はリングなし

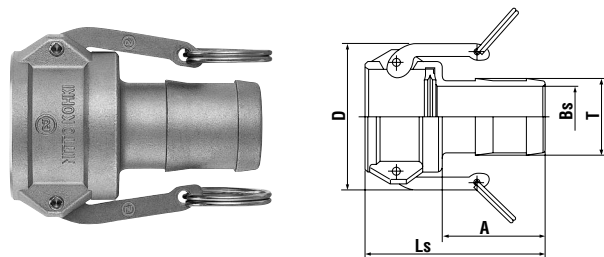


材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量(g)	尺寸/寸法(mm)				
				Ls	A	D	φT	φBs
アルミニウム合金	LC-6TSH	3/4"	140	85	52	(60.5)	21.5	11
	LC-8TSH	1"	190	99	58	(61)	27.5	17
	LC-10TSH	1 1/4"	320	104	58	(82)	34	23
	LC-12TSH	1 1/2"	350	108.5	61	(90)	40.5	29
	LC-16TSH	2"	430	122.5	70	(100)	53	41.5
	LC-20TSH	2 1/2"	560	136.5	80	(112)	66.5	54
	LC-24TSH	3"	915	175	100	(139)	79	68
	LC-32TSH	4"	1190	180	104	(165)	104	93
	LC-6TSH	3/4"	320	85	52	(61.5)	21.5	13
銅合金	LC-8TSH	1"	420	99	58	(61)	27.5	19.5
	LC-10TSH	1 1/4"	700	104	58	(82)	34	25.5
	LC-12TSH	1 1/2"	720	110	62	(91)	41	33
	LC-16TSH	2"	870	121	70	(100)	53	44
	LC-20TSH	2 1/2"	1530	137	83	(113)	67	57
	LC-24TSH	3"	1795	160	105	(139)	79	68
	LC-32TSH	4"	3100	163	107	(168)	104	92
	LC-6TSH	3/4"	230	86	52	(55)	21	15
	LC-8TSH	1"	340	99	60	(63)	27	20
ステンレス鋼	LC-10TSH	1 1/4"	615	107	61	(85)	34	25.5
	LC-12TSH	1 1/2"	645	108	61	(91)	40	33
	LC-16TSH	2"	1000	129	73	(101)	53	44
	LC-20TSH	2 1/2"	1270	134	81	(113)	67	57
	LC-24TSH	3"	2065	158	100	(139)	79	67
	LC-32TSH	4"	3020	165	107	(167)	105	94

插塞/プラグ LA型(外螺纹安装用/おねじり取り付け用)

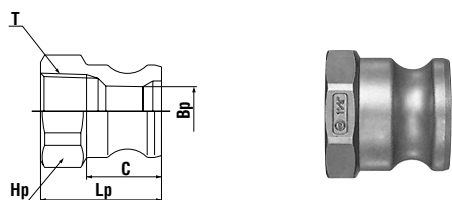

材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量(g)	尺寸/寸法(mm)				
				Lp	C	Hp	φBp	T
アルミニウム合金	LA-6TPF	3/4"	45	42	26	六角36	17	Rc 3/4
	LA-8TPF	1"	65	52	34	六角41	22.5	Rc 1
	LA-10TPF	1 1/4"	110	59	40	六角50	27.5	Rc1 1/4
	LA-12TPF	1 1/2"	130	58	42	六角60	34.5	Rc1 1/2
	LA-16TPF	2"	170	63.5	48	八角70	44.5	Rc 2
	LA-20TPF	2 1/2"	320	85	50	八角85	55.5	Rc2 1/2
	LA-24TPF	3"	370	79	52.5	十二角99	73.5	Rc 3
	LA-32TPF	4"	640	82	54	十二角130	100	Rc 4
	LA-6TPF	3/4"	145	42	27	八角34	20	Rc 3/4
銅合金	LA-8TPF	1"	190	46	32	八角41	24	Rc 1
	LA-10TPF	1 1/4"	390	59	40	六角50	28	Rc1 1/4
	LA-12TPF	1 1/2"	420	58	42	六角60	36	Rc1 1/2
	LA-16TPF	2"	560	63.5	48	八角70	45	Rc 2
	LA-20TPF	2 1/2"	950	79	50	十二角84	56	Rc2 1/2
	LA-24TPF	3"	1210	71	50	十二角101	70	Rc 3
	LA-32TPF	4"	1620	79	53	十二角127	101	Rc 4
	LA-6TPF	3/4"	120	39	27	八角33	19	Rc 3/4
	LA-8TPF	1"	170	47	33	八角41	24	Rc 1
ステンレス鋼	LA-10TPF	1 1/4"	270	53.5	41	八角50	28	Rc1 1/4
	LA-12TPF	1 1/2"	375	55	40	八角58	35.5	Rc1 1/2
	LA-16TPF	2"	505	62	47	八角69	45	Rc 2
	LA-20TPF	2 1/2"	825	77	49	十二角83	56	Rc2 1/2
	LA-24TPF	3"	875	72	51	十二角96	73	Rc 3
	LA-32TPF	4"	1470	79	53	十二角124	100	Rc 4

套筒/ソケット LD型(外螺纹安装用/おねじり取り付け用) LC-6TSF型无环/LD-6TSF型はリングなし

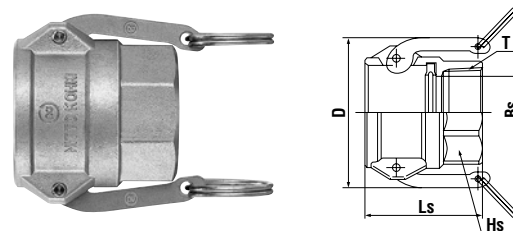


材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量(g)	尺寸/寸法(mm)				
				Ls	D	Hs	φBs	T
アルミニウム合金	LD-6TSF	3/4"	130	53	(60.5)	六角36	21	Rc 3/4
	LD-8TSF	1"	190	64.5	(61)	六角41	26	Rc 1
	LD-10TSF	1 1/4"	330	72.5	(82)	六角50	34	Rc1 1/4
	LD-12TSF	1 1/2"	360	70.5	(90)	六角60	39	Rc1 1/2
	LD-16TSF	2"	420	79.5	(100)	八角70	49	Rc 2
	LD-20TSF	2 1/2"	550	88.5	(112)	八角85	59	Rc2 1/2
	LD-24TSF	3"	800	89	(140)	十二角99	75	Rc 3
	LD-32TSF	4"	1140	93	(165)	十二角131	94	Rc 4
	LD-6TSF	3/4"	310	53	(60.5)	六角36	21	Rc 3/4
銅合金	LD-8TSF	1"	430	64.5	(61)	六角41	26	Rc 1
	LD-10TSF	1 1/4"	730	72.5	(82)	六角50	34	Rc1 1/4
	LD-12TSF	1 1/2"	770	70.5	(90)	八角60	39	Rc1 1/2
	LD-16TSF	2"	990	79.5	(100)	八角70	49	Rc 2
	LD-20TSF	2 1/2"	1290	81.5	(113)	十二角84	61	Rc2 1/2
	LD-24TSF	3"	1560	88	(139)	十二角98	76	Rc 3
	LD-32TSF	4"	3590	91	(165)	八角126	96	Rc 4
	LD-6TSF	3/4"	225	52	(55)	八角32	19	Rc 3/4
	LD-8TSF	1"	350	60	(63)	八角41	24	Rc 1
ステンレス鋼	LD-10TSF	1 1/4"	600	68	(85)	八角50	30	Rc1 1/4
	LD-12TSF	1 1/2"	715	72	(87)	八角58	37.5	Rc1 1/2
	LD-16TSF	2"	940	78.5	(100)	八角69	50	Rc 2
	LD-20TSF	2 1/2"	1050	82	(113)	十二角83	61	Rc2 1/2
	LD-24TSF	3"	1605	88	(139)	十二角96	75	Rc 3
	LD-32TSF	4"	2575	94	(167)	十二角125	97	Rc 4

●使用前请阅读卷头的“使用上的注意”和产品中附带的“注意书·注意事项”。  
●ご使用前に、巻頭の「使用上のお願ひ」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。


产品记号・尺寸表/製品型式・寸法表

插塞/プラグ LF型(内螺纹安装用/めねじ取り付け用)

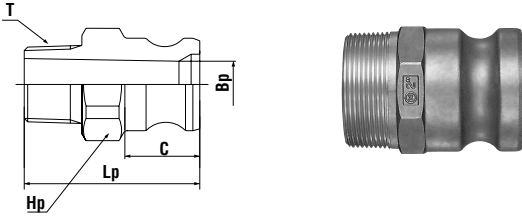


材质	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量(g)	尺寸/寸法(mm)				
				Lp	C	Hp	φBp	T
アルミニウム合金	LF-6TPM	3/4"	70	61	26	六角36	16	R 3/4
	LF-8TPM	1"	90	73	34	六角41	22	R 1
	LF-10TPM	1 1/4"	140	81	40	六角50	28	R1 1/4
	LF-12TPM	1 1/2"	150	80.5	42	八角55	34.5	R1 1/2
	LF-16TPM	2"	220	89.5	48	八角65	44.5	R 2
	LF-20TPM	2 1/2"	370	101	50	八角80	56	R2 1/2
	LF-24TPM	3"	470	106	52	十二角99	73	R 3
	LF-32TPM	4"	875	116	54	十二角130	100	R 4
	銅合金	LF-6TPM	3/4"	185	59	27	八角34	20
LF-8TPM		1"	280	69	32	八角41	24	R 1
LF-10TPM		1 1/4"	460	81	40	六角50	28	R1 1/4
LF-12TPM		1 1/2"	500	80.5	42	八角55	36	R1 1/2
LF-16TPM		2"	750	89.5	48	八角65	45	R 2
LF-20TPM		2 1/2"	1290	98	50	十二角83	56	R2 1/2
LF-24TPM		3"	1480	103	51	十二角96	73	R 3
LF-32TPM		4"	3155	113	53	十二角126	100	R 4
ステンレス鋼		LF-6TPM	3/4"	175	59	27	八角33	19
	LF-8TPM	1"	255	69	33	八角41	24	R 1
	LF-10TPM	1 1/4"	415	80	42	八角50	29.5	R1 1/4
	LF-12TPM	1 1/2"	575	80	40	八角58	36.5	R1 1/2
	LF-16TPM	2"	735	87	47	八角69	46	R 2
	LF-20TPM	2 1/2"	1020	99	49	十二角83	56	R2 1/2
	LF-24TPM	3"	1415	103	51	十二角96	73	R 3
	LF-32TPM	4"	2275	112	53	十二角124	100	R 4

套筒/ソケット LB型(内螺纹安装用/めねじ取り付け用) 除铝合金材质以外, 其它产品为订制品|アルミニウム合金以外の製品は受注生産品

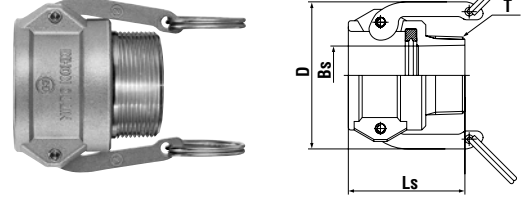


材质	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量(g)	尺寸/寸法(mm)			
				Ls	D	φBs	T
アルミニウム合金	LB-6TSM	3/4"	110	53	(60.5)	17	R 3/4
	LB-8TSM	1"	170	65	(61)	23.5	R 1
	LB-10TSM	1 1/4"	310	72	(82)	29.5	R1 1/4
	LB-12TSM	1 1/2"	340	71.5	(90)	36	R1 1/2
	LB-16TSM	2"	400	79.5	(100)	46	R 2
	LB-20TSM	2 1/2"	530	88.5	(112)	57.5	R2 1/2
	LB-24TSM	3"	715	90	(139)	76	R 3
	LB-32TSM	4"	920	92	(165)	99	R 4
	銅合金(订制品)	LB-6TSM	3/4"	260	52	(53)	19.5
LB-8TSM		1"	355	63	(62)	26	R 1
LB-10TSM		1 1/4"	620	71	(84)	28	R1 1/4
LB-12TSM		1 1/2"	700	71	(91)	36	R1 1/2
LB-16TSM		2"	950	81	(100)	51	R 2
LB-20TSM		2 1/2"	1250	86	(113)	63	R2 1/2
LB-24TSM		3"	1780	92	(139)	78	R 3
LB-32TSM		4"	2540	98	(168)	101	R 4
ステンレス鋼(订制品)		LB-6TSM	3/4"	210	52.5	(55)	20
	LB-8TSM	1"	300	63	(63)	25.5	R 1
	LB-10TSM	1 1/4"	520	70.5	(85)	34	R1 1/4
	LB-12TSM	1 1/2"	580	71.5	(87)	38	R1 1/2
	LB-16TSM	2"	780	78.5	(101)	50.5	R 2
	LB-20TSM	2 1/2"	980	84	(113)	66	R2 1/2
	LB-24TSM	3"	1490	92	(139)	78.5	R 3
	LB-32TSM	4"	2080	92	(167)	103.5	R 4

插塞/プラグ L-PD型(插塞用防尘帽/プラグ用キャップ)

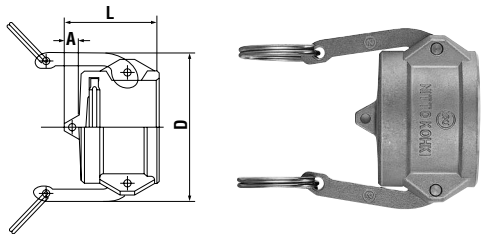

材质	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量(g)	尺寸/寸法(mm)		
				L	A	D
アルミニウム合金	L-6PD	3/4"	100	46	12	(54)
	L-8PD	1"	145	54	12	(62)
	L-10PD	1 1/4"	230	60	13	(83)
	L-12PD	1 1/2"	295	68	17	(91)
	L-16PD	2"	360	68	11	(100)
	L-20PD	2 1/2"	435	72	15	(113)
	L-24PD	3"	690	72	10	(139)
	L-32PD	4"	870	76	15	(167)
	銅合金	L-6PD	3/4"	220	45	11
L-8PD		1"	315	53	12	(62)
L-10PD		1 1/4"	610	57	11	(84)
L-12PD		1 1/2"	645	69	17.5	(91)
L-16PD		2"	830	68	11	(100)
L-20PD		2 1/2"	980	71	14	(113)
L-24PD		3"	1380	81	20	(139)
L-32PD		4"	2700	90	26	(168)
ステンレス鋼		L-6PD	3/4"	180	45	12
	L-8PD	1"	265	52	11	(63)
	L-10PD	1 1/4"	475	60	12	(85)
	L-12PD	1 1/2"	545	63	15	(87)
	L-16PD	2"	720	65	11	(101)
	L-20PD	2 1/2"	945	71	15	(113)
	L-24PD	3"	1420	72	12	(139)
	L-32PD	4"	2055	77	14	(167)

套筒/ソケット L-SD型(套筒用防尘帽/ソケット用キャップ)

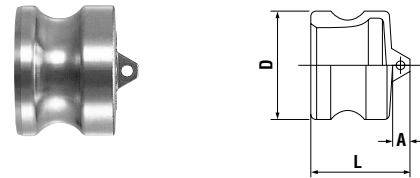


材质	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量(g)	尺寸/寸法(mm)		
				L	A	φD
アルミニウム合金	L-6SD	3/4"	35	32	8	32
	L-8SD	1"	45	44	10	36.7
	L-10SD	1 1/4"	70	57	14	45.5
	L-12SD	1 1/2"	90	54	15	53.4
	L-16SD	2"	140	62	13	63
	L-20SD	2 1/2"	210	69	20	76
	L-24SD	3"	290	71	15	91.5
	L-32SD	4"	960	74	16	119.5
	銅合金	L-6SD	3/4"	160	34	8
L-8SD		1"	150	44	10	36.5
L-10SD		1 1/4"	210	55	12	45.5
L-12SD		1 1/2"	290	54	15	53.5
L-16SD		2"	420	61	12	63
L-20SD		2 1/2"	630	69	19	75.5
L-24SD		3"	860	71	15	91.5
L-32SD		4"	1780	74.5	16	119.5
ステンレス鋼		L-6SD	3/4"	95	39	12
	L-8SD	1"	145	45	12	37
	L-10SD	1 1/4"	250	51	10	45
	L-12SD	1 1/2"	300	54	14	53
	L-16SD	2"	490	58	11	63
	L-20SD	2 1/2"	710	64	14	76
	L-24SD	3"	930	68	14	92
	L-32SD	4"	1275	68	14	120

产品记号·尺寸表 / 製品型式・寸法表


※由于产品改进, 部分外观、尺寸及质量可能会发生变化, 敬请谅解。商品改良のため、一部の外觀・寸法および質量異なる場合がありますので、ご了承ください。

插塞/プラグ LE型(软管安装用/ホース取り付け用)

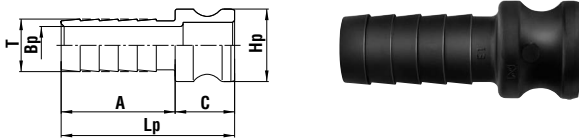

材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
				Lp	A	C	φHp	φT	φBp
樹脂	LE-6TPH	3/4"	16	74.5	51.5	(23)	32	21	14.5
	LE-8TPH	1"	29	87.5	57.5	(30)	36.5	26.5	19
	LE-12TPH	1 1/2"	73	103	61	(42)	54	40	30
	LE-16TPH	2"	122	119	71	(48)	63	53	41
	LE-24TPH	3"	221	152.5	108	(44.5)	91	80	65

套筒/ソケット LC型(软管安装用/ホース取り付け用)

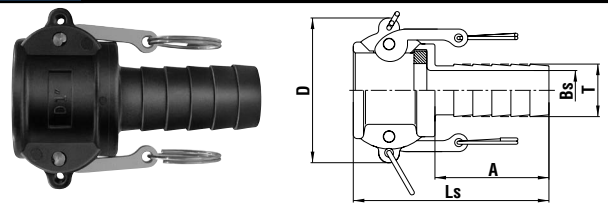


材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
				Ls	A	D	φT	φBs	
樹脂	LC-6TSH	3/4"	64	83.5	52	65.5	20	14	
	LC-8TSH	1"	104	99	57.5	73	26.5	20	
	LC-12TSH	1 1/2"	242	111	61	101	40	30	
	LC-16TSH	2"	269	126	71	106	51	41	
	LC-24TSH	3"	527	161	102	138	77.5	65	

插塞/プラグ LA型(外螺纹安装用/おねじり取り付け用)




材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				Lp	C	Hp	φBp	T
樹脂	LA-6TPF	3/4"	19	42	26	六角34	21	Rc 3/4
	LA-8TPF	1"	27	59	34	六角43	22	Rc 1
	LA-12TPF	1 1/2"	65	67	42	軸スライ65	37	Rc1 1/2
	LA-16TPF	2"	102	74	48	軸スライ78	42.5	Rc 2
	LA-24TPF	3"	211	90	52.5	軸スライ108	72	Rc 3

套筒/ソケット LD型(外螺纹安装用/おねじり取り付け用)

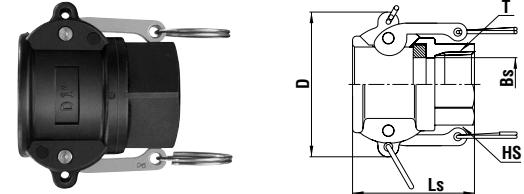


材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				Ls	D	Hs	φBs	T
樹脂	LD-6TSF	3/4"	65	50	(58)	六角32	20	Rc 3/4
	LD-8TSF	1"	98	61.5	73	六角41	27	Rc 1
	LD-12TSF	1 1/2"	260	78	98	軸スライ68	39	Rc1 1/2
	LD-16TSF	2"	285	84	108	軸スライ80	50	Rc 2
	LD-24TSF	3"	444	88.5	138	軸スライ109	75	Rc 3

插塞/プラグ LF型(内螺纹安装用/めねじり取り付け用)

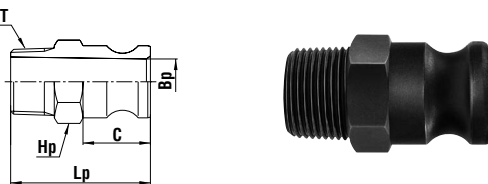


材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				Lp	C	Hp	φBp	T
樹脂	LF-6TPM	3/4"	23	60	26	六角32	19	R 3/4
	LF-8TPM	1"	19	70.5	34	六角37	23	R 1
	LF-12TPM	1 1/2"	72	77	42	軸スライ63	32	R1 1/2
	LF-16TPM	2"	105	84.5	48	軸スライ74	45	R 2
	LF-24TPM	3"	210	102	51	軸スライ100	72	R 3

套筒/ソケット LB型(内螺纹安装用/めねじり取り付け用)

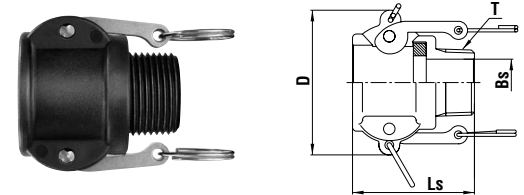

材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)			
				Ls	D	φBs	T
樹脂	LB-6TSM	3/4"	58	51	63.5	19	R 3/4
	LB-8TSM	1"	88	61.5	(62)	23.5	R 1
	LB-12TSM	1 1/2"	227	75	101	37.5	R1 1/2
	LB-16TSM	2"	251	84	108	48.5	R 2
	LB-24TSM	3"	397	91	(136)	75	R 3

插塞/プラグ L-PD型(插塞用防尘帽/プラグ用キャップ)

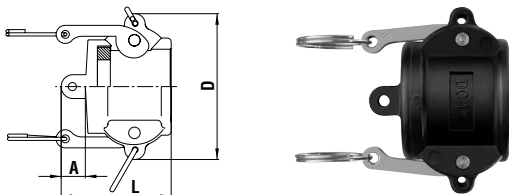

材質	製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)		
				L	A	D
樹脂	L-6PD	3/4"	60	45	12	(65.5)
	L-8PD	1"	94	55.5	12	73.5
	L-12PD	1 1/2"	214	65	15	101
	L-16PD	2"	219	69	14	106
	L-24PD	3"	408	77	17.5	138


套筒/ソケット L-SD型(插塞用防尘帽/ソケット用キャップ)



材質	产品型号/製品型式	尺寸/サイズ	重量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)		
				L	A	φD
樹脂	L-6SD	3/4"	10	35.5	11	32
	L-8SD	1"	18	42	11	36.5
	L-12SD	1 1/2"	46	53.5	14	53
	L-16SD	2"	68	62	14	63
	L-24SD	3"	102	65	18	91

制动阀功能(只有树脂材质)/ストップ機能(樹脂製のみ)

配带套环制动阀功能防止因误操作杠杆而导致的插塞脱离。  
(一部分产品不适用)  
レバーの誤動作によるプラグの離脱を防止するストップ機能付き。  
(一部、対応していない製品もあります。)

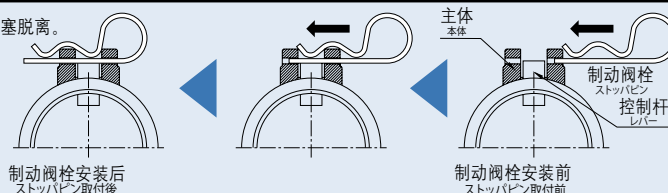

●使用前请阅读卷头的“使用上の注意”和产品中附带的“注意書、注意事項”。  
●ご使用前に、巻頭の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。